


PL-S micro

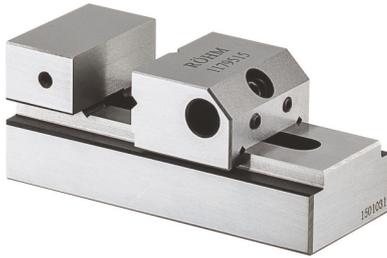

EINSATZBEREICH

Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

VORTEILE

- ⊕ Einfaches Spannen und Lösen mit Innensechskantschlüssel
- ⊕ Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein

TECHNISCHE MERKMALE

- Mit Niederzugeffekt
- Aus legiertem Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feinst geschliffen
- Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma
- Keine Spindel, die z. B. beim Erodieren verschmutzen könnte

A29 PL-S micro mit Schnellverstellung

Id.-Nr.	Größe	Rechtwinklig 1) / 100 mm	Parallelität 2) / 100 mm	Backenbreit mm	B mm	Gesamthöhe mm	C mm	Länge Körper mm	G mm	H mm	J mm	Werkstückka mm	Gewicht kg
1179514	1	0.005	0.002	34	25	35	15	75	20	20	25	M5x17	0.35
1179515	2	0.005	0.002	45	50	45	20	110	25	25	35	M5x17	1

Grundfläche zur Festbacken-Spannfläche
Grundfläche zur oberen Führungskante

