

CAPTIS-M



EINSATZBEREICH

Sowohl für den rotierenden Einsatz in Drehmaschinen als auch im stationären Einsatz in Bohr-, Fräs- und Bearbeitungszentren, Messmaschinen sowie für die konventionelle und manuelle Bearbeitung.

AUSFÜHRUNG


Manuell mit Sicherheitsschlüssel betätigt.
Mit Axialanzug gegen Werkstückanschlag.

VORTEILE

- ⊕ Kompakte und störkonturreduzierte Bauweise für optimale Werkstückzugänglichkeit und vergrößerten Arbeitsraum
- ⊕ Modulare Erweiterungsmöglichkeit für internen sowie externen Werkstückanschlag
- ⊕ Stabile Spannung durch Axialanzug

TECHNISCHE MERKMALE

- Manuelle Schmierung
- Spannzangen mit auswechselbarem und ölbeständigem Vulkanisat
- **CAPTIS-M** = Lateinisch: fassen, Manuell

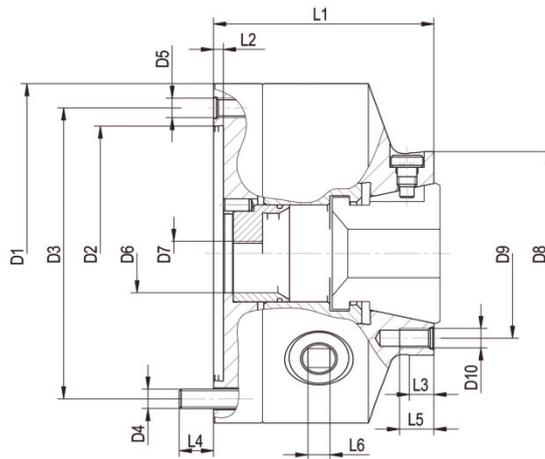

CAPTIS-M Spannzangenfutter - mit Axialanzug gegen Werkstückanschlag

Größe	32	42	52	65	80
Spannzangenfutter (inkl. Werkstückanschlag, Schutzhülse und Sicherheitsschlüssel)	R:1295662696 ▲	R:1295662697	R:1295662698	R:1295662699	R:1295662700 ▲
D1 mm	140	160	160	200	200
D2 mm	105	125	125	160	160
D3 mm	120	140	140	176	176
D4	6xM8	6xM10	6xM10	6xM10	6xM10
D5	3xM8	3xM10	3xM10	3xM10	3xM10
D6 mm	32.5	42.5	52.5	65.5	85.5
D7	M10	M10	M10	M10	M10
D8 mm [g6]	84	106	106	122	152
D9 mm	70	92	92	110	132
D10	3xM8	3xM8	3xM8	3xM8	3xM10
L1 mm	90	100	100	110	110
L2 mm	4	4	4	4	4
L3 mm	10	10	10	10	10
L4 mm	13	14	14	16	16
L5 mm	14	16	16	16	18
L6 mm	9	10	10	11	11
Gesamthub mm	6	6	6	6	6

CAPTIS-M

Größe	32	42	52	65	80
Dehnung Spannzange mm	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Max. Anzugsmoment Nm	60	120	120	120	120
Gesamt-Spannkraft kN	30	60	60	50	50
Drehzahl max. min ⁻¹	5000	4500	4500	4000	4000
Spannbereich mm	4-32	4-42	4-52	4-65	5-80
Schutzhülse 1)	1345751	1345760	1345768	1345777	1345785
Werkstückanschlag 2)	1345749	1345758	1345766	1345775	1345783
Wechselvorrichtung manuell	1283285	1283286	1283287	1283288	1283289
Schlüssel (nur für stationär eingesetzte Futter)	107428	107429	107429	107430	107430
Sicherheitsschlüssel (nach DIN 1550 für rotierende Futter)	154372	154373	154373	154374	154374
Ausdrehring für weiche Spannzangen	1316901	1316902	1316903	1316904	1316905