

EINSATZBEREICH

Außenspannung von runden Werkstücken, sowie Vier- und Sechskantprofilen. Dreh-, Fräs-, Schleifoperationen sowie zum Messen. Ideal für Stangen- und Rohrbearbeitung auf der Hauptspindel. Für den Einsatz von standardisierten DIN-Spannzangen oder Segmentspannzangen.

AUSFÜHRUNG


Kraftbetätigt.
 Interner Werkstückanschlag optional in Verbindung mit Segmentspannzange.

VORTEILE

- ⊕ Geringes Gewicht und reduzierte Bauhöhe durch kompakte Bauweise
- ⊕ Geringe Rüstzeiten, durch Schnellwechsel der Spannzange
- ⊕ Hohe Flexibilität durch Baukastensystem
- ⊕ Schnelle Umrüstung auf andere Werkstücke durch wechseln der Spannzange
- ⊕ Axialfixe Spannzange, kein Axialanzug gegen internen Werkstückanschlag.

TECHNISCHE MERKMALE

- Gehärtete, verschleißarme Ausführung
- Wahlweise DIN Stahl- oder Segmentspannzangen
- KZF = Kraftbetätigt, Zange, Flansch

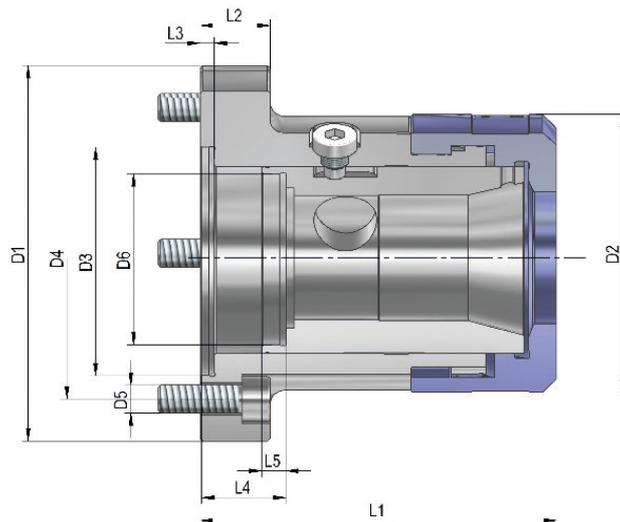

C 15 Kraftbetätigtes Spannzangenfutter KZF mit Bajonett-Schnellverschluss, ohne Spannzange Zylindrische Zentrieraufnahme / Kurzkegelaufnahme Zugrohradapter auf Anfrage erhältlich