

HVLG Pro - verlängerte Laufspitze mit Abdrückmutter



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück.

AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze mit verlängerter Laufspitze mit Abdrückmutter

VORTEILE

- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch verlängerte Laufspitze
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität durch 3-fach Lagerung
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

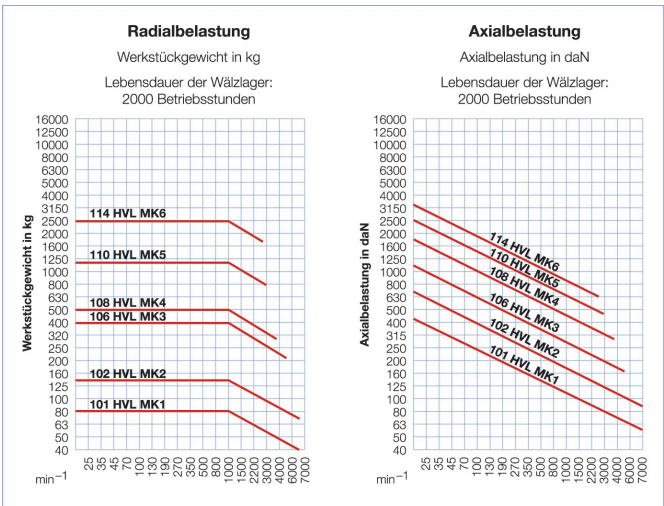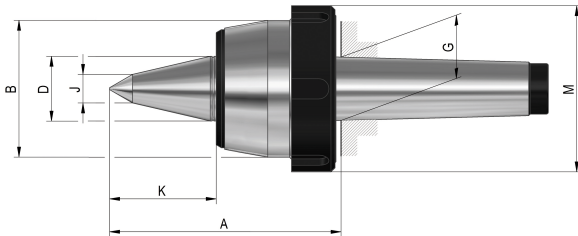

A06 HVLG Pro mit verlängerter Laufspitze mit Abdrückmutter Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	246746	090208	205098
Aufnahme MK	3	4	5
Größe	106	108	110
A mm	95.5	114.5	143.5
B mm	58.5	68.5	88.5
D mm	25	32	40
G mm	23.825	31.267	44.399
J mm	12	14	16
K mm	47	53	64
M mm	74	82	105
Gewicht ca. g	1300	2300	4800
Werkstück-Gewicht max. kg	400	500	1200
Rundlaufabweichung max. mm	0.005	0.005	0.005
Drehzahl max. min ⁻¹	5000	3800	3000
Ersatzlaufspitze	1241733	1241733	1241733