

# HVLP Pro mit verlängerter Laufspitze Genauigkeitsausführung



## EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück.

## AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze mit verlängerter Laufspitze.

## VORTEILE

- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch verlängerte Laufspitze
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität durch 3-fach Lagerung
- Maximale Rundlaufabweichung **0,003 mm** für höchste Präzision

## TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

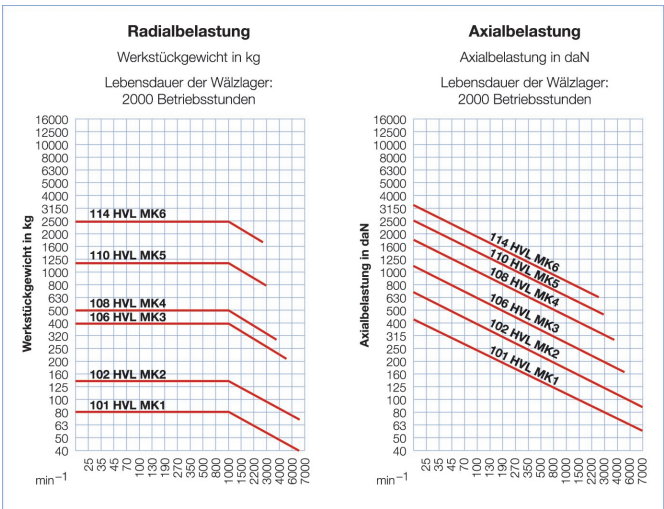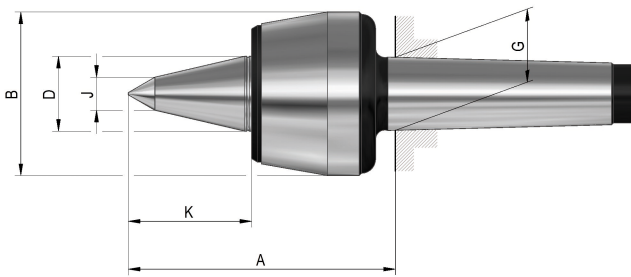

A06 HVLP Pro mit verlängerter Laufspitze Genauigkeitsausführung Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	1412291	1412292	1412293	1412294
Aufnahme MK	3	4	5	6
Größe	106	108	110	114
A mm	95.5	114.5	143.5	172.5
B mm	58.5	68.5	88.5	102.5
D mm	25	32	40	50
G mm	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	47	53	64	78
J mm	12	14	16	18
Gewicht ca. g	1300	2300	4800	10200
Werkstück-Gewicht max. kg	400	500	1200	2500
Rundlaufabweichung max. mm	0.003	0.003	0.003	0.003
Drehzahl max. min <sup>-1</sup>	5000	3800	3000	2600