


Pro - Normalausführung

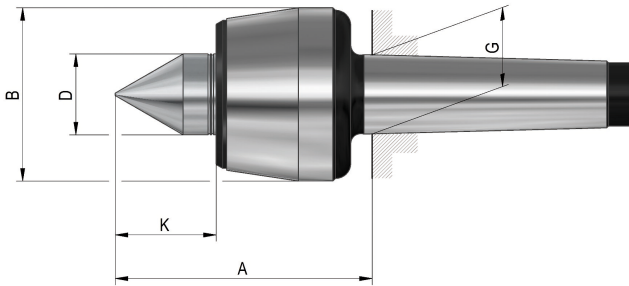

EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

AUSFÜHRUNG


Allround-Zentrierspitze in klassischer Konstruktion für nahezu jede Standard-Spannsituation.

VORTEILE

- Bewährte 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung
- Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen (MK 1 - Metr. 80)
- Spitzenwinkel 60°

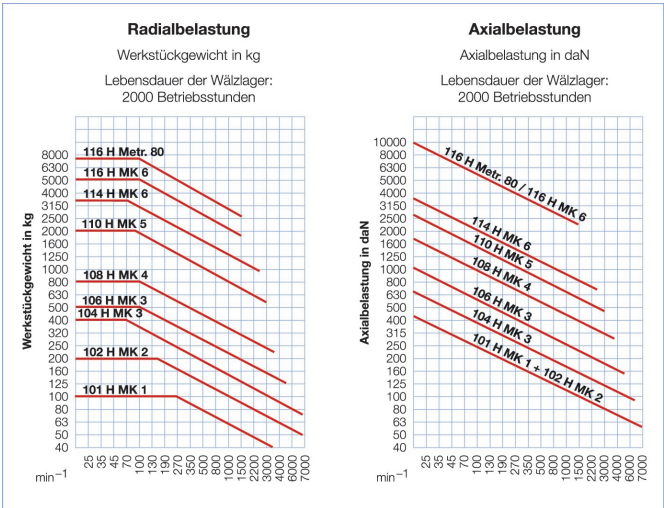

A06 H Pro Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	043400	061740 1) ¹⁾	043115	042315	093440	042776	042175	042843	043532	093439
Aufnahme MK	1	0	2	3	Metr. 80	3	4	5	6	6
Größe	101	100	102	104	116	106	108	110	114	116
A mm	60.5	44	65	70.5	196	79.5	102.5	129	152	196
B mm	34.5	25	43	48.5	138.5	58.5	68.5	88.5	102.5	138.5
D mm	15	10	20	22	60	25	32	40	50	60
G mm	12.065	9.045	17.78	23.825	80	23.825	31.267	44.399	63.348	63.348
K mm	17	11	24	27	66	30.5	40	49.5	57	66
Gewicht ca. g	400	200	500	800	23000	1300	2300	4700	10200	17800
Werkstück-Gewicht max. kg	100	10	200	400	7500	500	800	2000	3500	5000
Rundlaufabweichung max. mm	0.005	0.01	0.005	0.005	0.015	0.005	0.005	0.005	0.008	0.01
Drehzahl max. min ⁻¹	7000	15000	7000	6300	1500	5000	3800	3000	2600	1500
Ersatzlaufspitze	1241726	1241727	1241725	1241724	1241730	1241723	1241722	1241721	1241728	1241729

Körper ungehärtet und geschliffen