

Pro - Zylinderschaft



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen mit Hilfe von Drehfuttern, Spannzangen- und Werkzeugaufnahmen. Aufnahme für Werkzeugmagazin / -revolver.

AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze mit Zylinderschaft.

VORTEILE

- Bewährte 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung
- Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°
- **Hinweis:** Spitzen mit Zylinderschaft mit Spannfläche auf Anfrage lieferbar

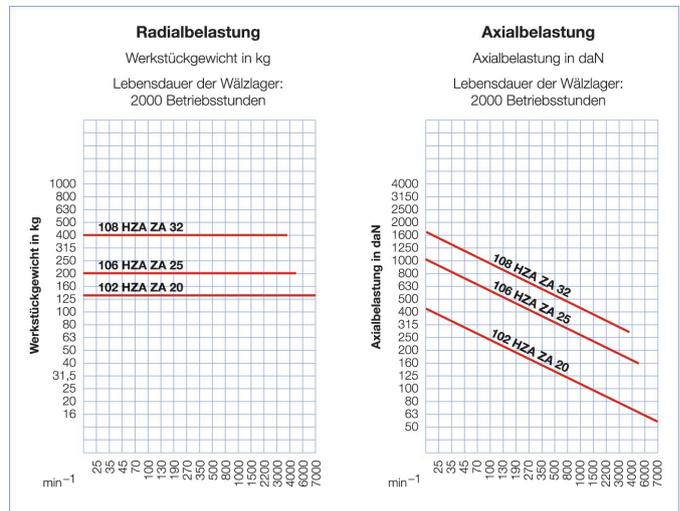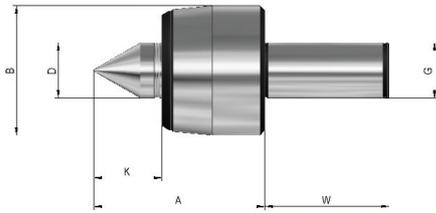

A06 HZA Pro mit **Zylinderschaft** Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	1316054	1316055	1316056
Aufnahme MK	ZA20	ZA25	ZA32
Größe	102	106	108
A mm	58	76.8	93.1
B mm	43	58.5	68.5
D mm	20	25	32
G mm	20	25	32
K mm	24	30.5	40
W mm	50	56	60
Gewicht ca. g	414	891	1474
Werkstück-Gewicht max. kg	130	200	400
Rundlaufabweichung max. mm	0.005	0.005	0.005
Drehzahl max. min ⁻¹	7000	5000	3800
Ersatzlaufspitze	1241725	1241723	1241722