

Control - verlängerte Laufspitze



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern sowie bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück.

AUSFÜHRUNG



Mit Druckanzeige, Längenausgleich und verlängerter Laufspitze.

VORTEILE

- Schnelle Einstellung und Kontrolle der Axialbelastung durch Druckanzeige
- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch verlängerte Laufspitze
- Gefederte Laufspitze für eine sichere und verformungsfreie Werkstückspannung
- Maximale Rundlaufabweichung 0,01 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

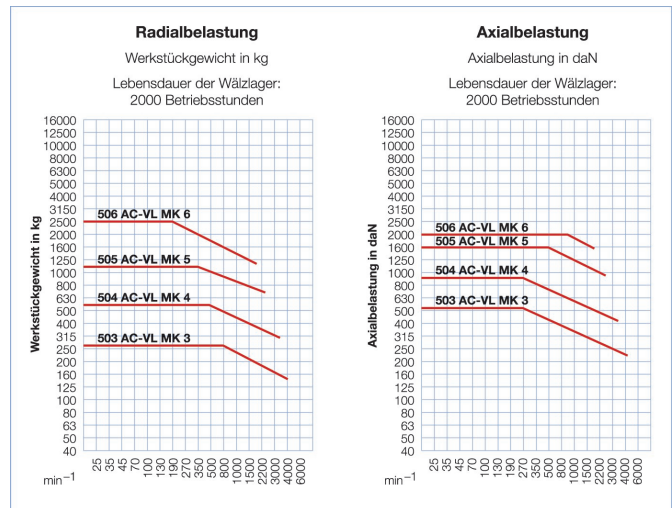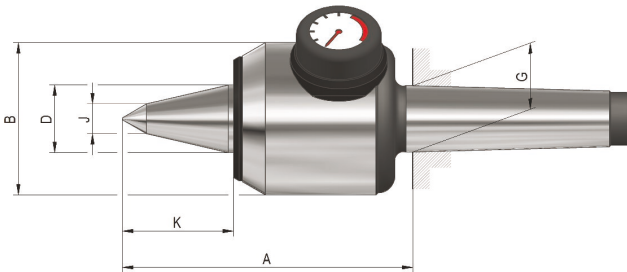

A06 AC-VL Control mit **Druckanzeige, Längenausgleich** und **verlängerter Laufspitze** als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	079920	079921	079922	079923 ▲
Aufnahme MK	3	4	5	6
Größe	503	504	505	506
A mm	120	137.5	177.5	223
B mm	64	72	95	120
D mm	25	32	40	52
G mm	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	45.5	52.5	66	80
J mm	11	14	15	24
Gewicht ca. g	2200	3600	8400	17500
Federweg max. mm ¹⁾	1.6	2	1.8	2.7
Axiale Spannkraft max. N	5500	9000	15000	20000
Werkstück-Gewicht max. kg	260	550	1100	2500
Rundlaufabweichung max. mm	0.01	0.01	0.01	0.015
Drehzahl max. min ⁻¹	4000	3500	2500	1800
Ersatzlaufspitze	079924	079925	079926	079927

¹⁾ Bei max. Axialkraft