

Control - Normalausführung



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Bestens geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern.

AUSFÜHRUNG



Mit Druckanzeige und Längenausgleich.

VORTEILE

- Schnelle Einstellung und Kontrolle der Axialbelastung durch Druckanzeige
- Gefederte Laufspitze für eine sichere und verformungsfreie Werkstückspannung
- Maximale Rundlaufabweichung 0,01 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

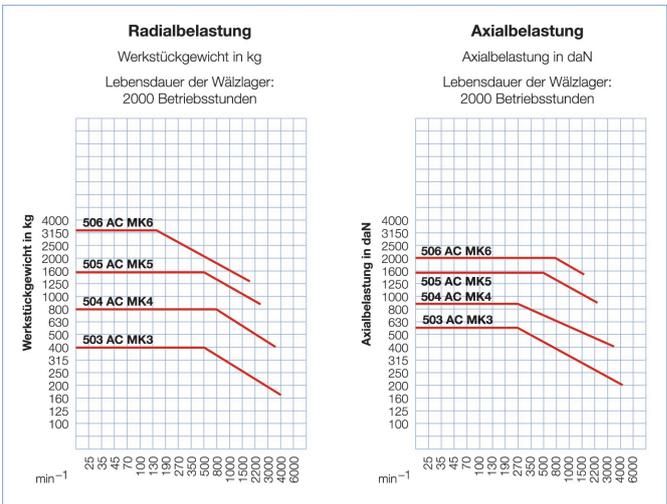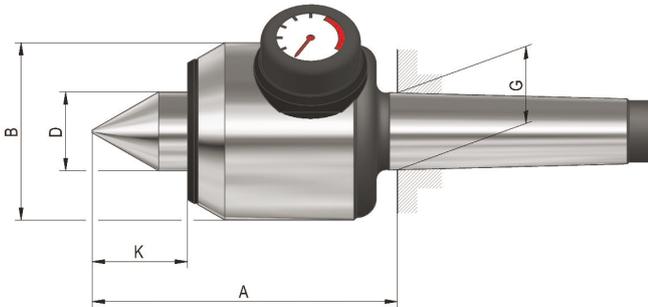

A06 AC Control mit **Druckanzeige** und **Längenausgleich** als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	060798	060874	060906	060915
Aufnahme MK	3	4	5	6
Größe	503	504	505	506
A mm	105	123.5	160.5	202
B mm	64	72	95	120
D mm	25	32	40	52
G mm	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	31	38.5	49	59
Gewicht ca. g	2100	3500	8300	17000
Federweg max. mm ¹⁾	1.6	2	1.8	2.7
Axiale Spannkraft max. N	5500	9000	15000	20000
Werkstück-Gewicht max. kg	400	800	1600	3200
Rundlaufabweichung max. mm	0.01	0.01	0.01	0.015
Drehzahl max. min ⁻¹	4000	3500	2500	1800
Ersatzlaufspitze	009192	009205	009325	009413

¹⁾ Bei max. Axialkraft