

# Pro - abgesetzte, verlängerte Laufspitze



## EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück sowie tief liegenden Werkstückzentren.

## AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze mit abgesetzter, verlängerter Laufspitze.

## VORTEILE

- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch verlängerte und abgesetzte Laufspitze
- Hohe Rundlaufgenauigkeit und Stabilität durch 3-fach Lagerung
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

## TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

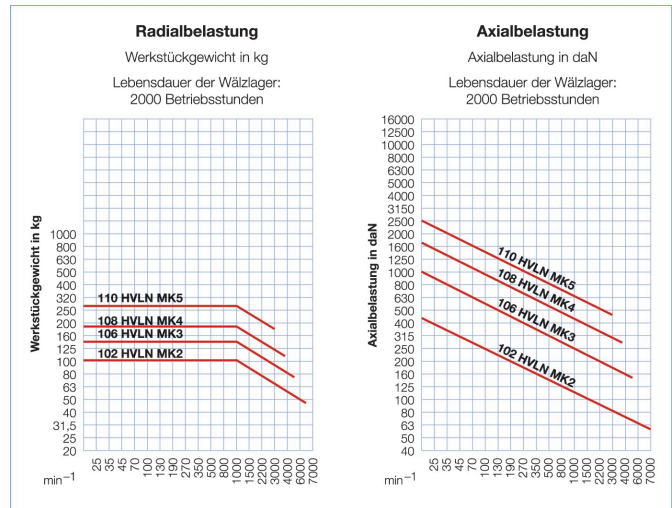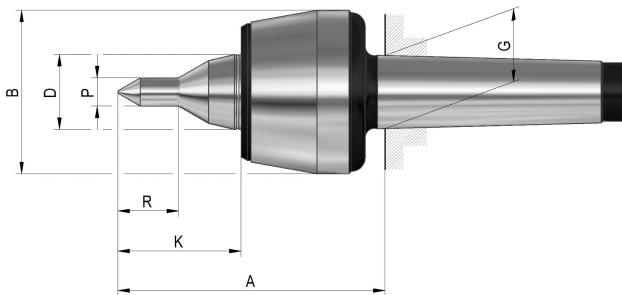

A06 HVLN Pro mit abgesetzter, verlängerter Laufspitze Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	1241689	1241691	1241693	1241694
Aufnahme MK	2	3	4	5
Größe	102	106	108	110
A mm	75	95.5	114.5	143.5
B mm	43	58.5	68.5	88.5
D mm	20	25	32	40
G mm	17.78	23.825	31.267	44.399
K mm	34	47	53	64
P mm	8	10	12	14
R mm	16	20	26	30
Werkstück-Gewicht max. kg	100	150	180	280
Rundlaufabweichung max. mm	0.005	0.005	0.005	0.005
Drehzahl max. min <sup>-1</sup>	7000	5000	3800	3000
Gewicht ca. g	320	460	1000	2600
Ersatzlaufspitze	1243677	1243678	1243679	1243680

Ausführung mit Abdrückmutter auf Anfrage