

# HG Pro mit Abdrückmutter



## EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

## AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze in klassischer Konstruktion für nahezu jede Standard-Spannsituation.  
Mit Abdrückmutter.

## VORTEILE

- Bewährte 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung
- Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

## TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen (MK 2 - 6)
- Spitzenwinkel 60°

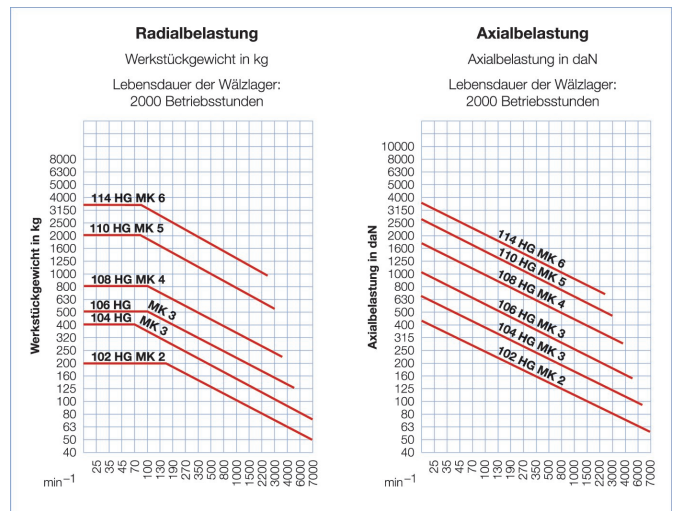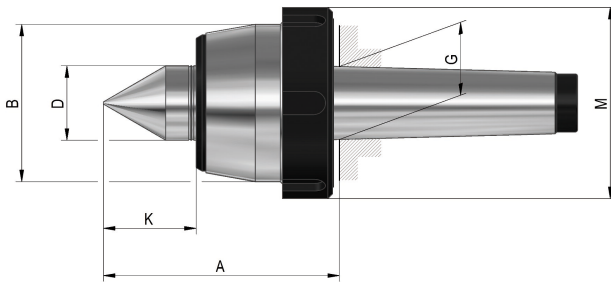

A06 HG Pro mit Abdrückmutter Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	221018	221019	205036	207148	074390	221020
Aufnahme MK	2	3	3	4	5	6
Größe	102	104	106	108	110	114
A mm	65	70.5	79.5	102.5	129	152
B mm	45	50	60	70	90	105
D mm	20	22	25	32	40	50
G mm	17.78	23.825	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	24	27	30.5	40	49.5	57
M mm	56	62	74	82	105	120
Gewicht ca. g	600	1000	1400	2400	5200	10500
Werkstück-Gewicht max. kg	200	400	500	800	2000	3500
Rundlaufabweichung max. mm	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008
Drehzahl max. min <sup>-1</sup>	7000	6300	5000	3800	3000	2600
Ersatzlaufspitze	1241725	1241724	1241723	1241722	1241721	1241728

Ausführung mit verlängerter Laufspitze auf Anfrage