

Pro - Normalausführung



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

AUSFÜHRUNG



Allround-Zentrierspitze in klassischer Konstruktion für nahezu jede Standard-Spannsituation.
Mit Abdrückmutter.

VORTEILE

- Bewährte 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung
- Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
- Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen (MK 2 - 6)
- Spitzenwinkel 60°

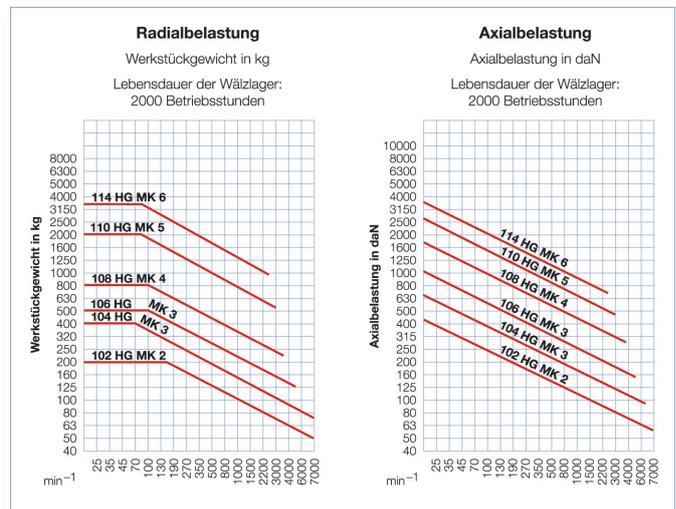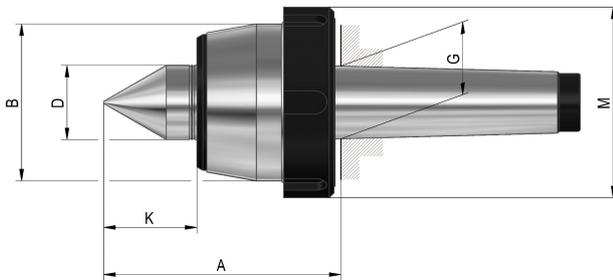

A06 HG Pro mit **Abdrückmutter** Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

| Id.-Nr. | 221018 | 221019 | 205036 | 207148 | 074390 | 221020 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufnahme MK | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Größe | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 114 |
| A mm | 65 | 70.5 | 79.5 | 102.5 | 129 | 152 |
| B mm | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
| D mm | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| G mm | 17.78 | 23.825 | 23.825 | 31.267 | 44.399 | 63.348 |
| K mm | 24 | 27 | 30.5 | 40 | 49.5 | 57 |
| M mm | 56 | 62 | 74 | 82 | 105 | 120 |
| Gewicht ca. g | 600 | 1000 | 1400 | 2400 | 5200 | 10500 |
| Werkstück-Gewicht max. kg | 200 | 400 | 500 | 800 | 2000 | 3500 |
| Rundlaufabweichung max. mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Drehzahl max. min ⁻¹ | 7000 | 6300 | 5000 | 3800 | 3000 | 2600 |
| Ersatzlaufspitze | 1241725 | 1241724 | 1241723 | 1241722 | 1241721 | 1241728 |

Ausführung mit verlängerter Laufspitze auf Anfrage