


Slim - verlängerte Laufspitze

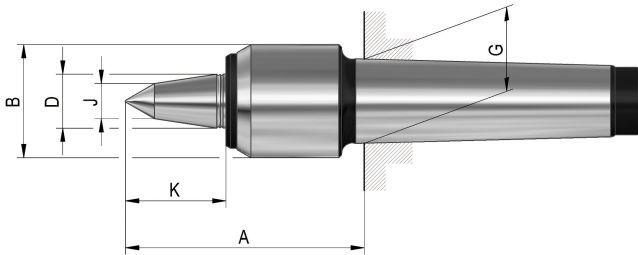

EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück sowie tief liegenden Werkstückzentren.

AUSFÜHRUNG


Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser. Mit verlängerter Laufspitze.

VORTEILE

- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser und verlängerte Laufspitze
- Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
- Maximale Rundlaufabweichung 0,008 mm für höchste Präzision

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

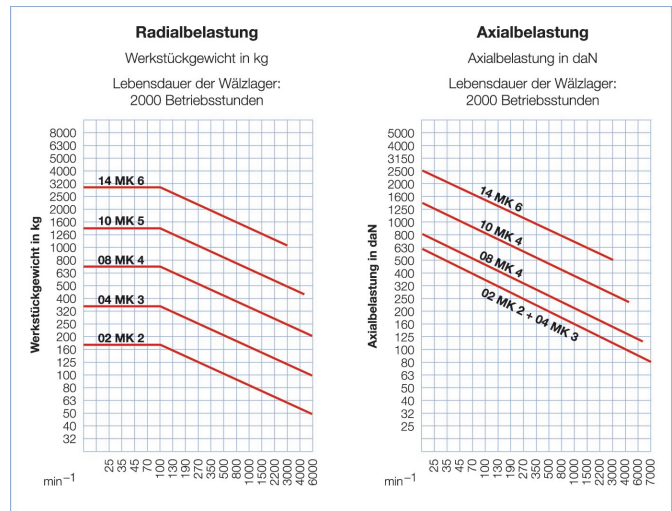

A06 Slim mit **kleinem Gehäusedurchmesser** und **verlängerter Laufspitze** Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

id.-Nr.	362080	362081	362082	362083	362084
Aufnahme MK	2	3	4	5	6
Größe	02	04	08	10	14
A mm	73	74	88.5	119	164
B mm	32	34	42	58	80
D mm	15	15	20	30	42
G mm	17.78	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	29.5	32	37.5	51.5	70.5
J mm	10	11	13	14	18
Gewicht ca. g	320	460	1000	2600	7100
Werkstück-Gewicht max. kg	170	340	700	1400	3000
Rundlaufabweichung max. mm	0.008	0.008	0.008	0.01	0.02
Drehzahl max. min ⁻¹	7000	7000	6300	4300	3000
Ersatzlaufspitze	1241753	1241754	1241755	1241756	1241757