

# Slim - abgesetzte, verlängerte Laufspitze



## EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen. Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück.

## AUSFÜHRUNG



Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser. Mit abgesetzter, verlängerter Laufspitze.

## VORTEILE

- Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanke Gehäusedurchmesser, verlängerte und abgesetzte Laufspitze
- Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
- Maximale Rundlaufabweichung 0,008 mm für höchste Präzision

## TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

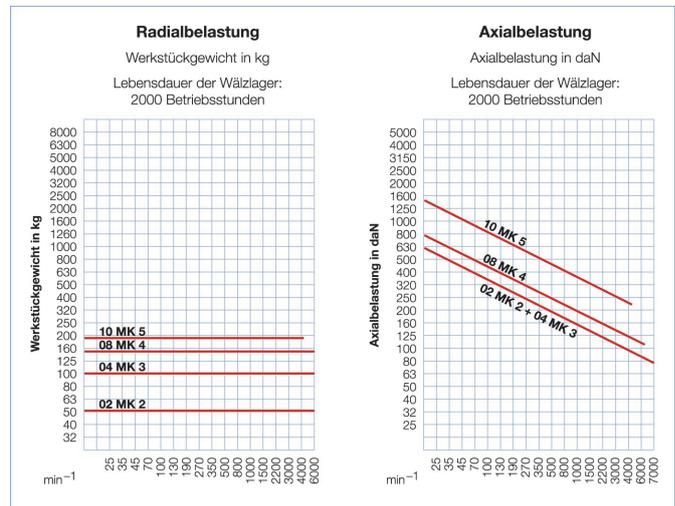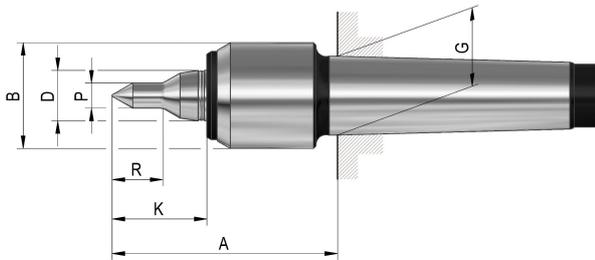

A06 Slim mit kleinem Gehäusedurchmesser und abgesetzter, verlängerter Laufspitze Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	1241695	1243505	1243507	1243509
Aufnahme MK	2	3	4	5
Größe	02	04	08	10
A mm	73	74	88.5	119
B mm	32	34	42	58
D mm	15	15	20	30
G mm	17.78	23.825	31.267	44.399
K mm	29.5	32	37.5	51.5
P mm	6	8	10	12
R mm	12	16	20	26
Werkstück-Gewicht max. kg	50	100	150	180
Rundlaufabweichung max. mm	0.008	0.008	0.008	0.01
Drehzahl max. min <sup>-1</sup>	7000	7000	6300	4300
Gewicht ca. g	320	460	1000	2600
Ersatzlaufspitze	1241758	1241759	1241760	1241761