


CoK - kraftbetätigt 8-80 mm

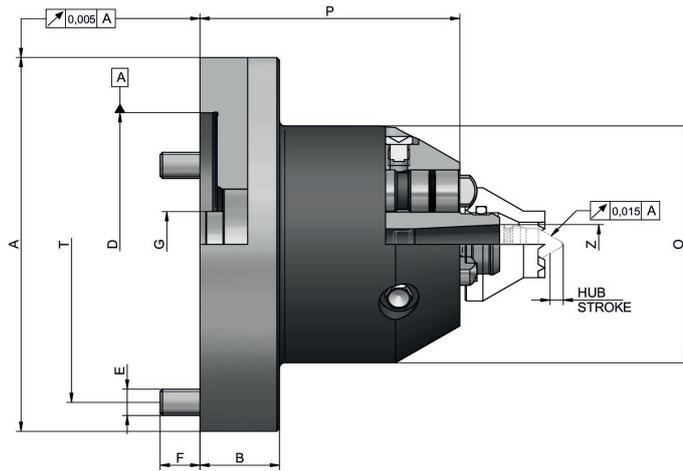

EINSATZBEREICH

Zum Bearbeiten von Werkstücken mit großer Unwucht, großem Gewicht, hoher Spanabnahme oder ungleichförmiger Zerspanung.

AUSFÜHRUNG

Kraftbetätigter Stirnseiten-Mitnehmer mit mechanischem Druckausgleich.
Spannkreis-Ø 8-80 mm.
Werkstück-Gewicht max. 350 kg.

VORTEILE

- ⊕ Maximale Rundlaufabweichung 0,015 mm für höchste Präzision
- ⊕ Werkstücklängsanschlag erfolgt in der Zentrierung
- ⊕ Geringe Zentrierkraft auch bei größter Schnittbelastung
- ⊕ Höchste Flexibilität durch universellen Austausch von Mitnehmer-Scheibe und Zentrierspitze

TECHNISCHE MERKMALE

- Die Mitnehmer werden kraftbetätigt gegen das Werkstück gedrückt



C15 Grundkörper (ohne Zentrierspitze, ohne Abdrückmutter) mechanisch

Id.-Nr.	A mm	B mm	D mm	E	F mm	G mm	O mm	P mm	T mm	Z mm	Hub Zentrierspitze mm	Gewicht ca. g
313900 ▲	142	30	100	M 10	15	25	90	98	120	15	5	6500

Abdrückmutter M 14x1,5 Id.-Nr. 089229