

CAPTIS-AF



EINSATZBEREICH

Außenspannung von runden Werkstücken, sowie Vier- und Sechskantprofilen. Dreh-, Fräs-, Schleifoperationen sowie zum Messen. Ideal für empfindliche Werkstücke, kurze Spannängen und für den Einsatz auf Gegenspindeln oder Abgreifspindeln.

AUSFÜHRUNG


Kraftbetätigt.
 Optionaler Durchgang zur Stangenbearbeitung durch Entfernen des internen Werkstückanschlags.
 Axialfixe Spannanzge, kein Axialanzug gegen internen Werkstückanschlag.

VORTEILE

- Höchste Flexibilität durch modulare Bauweise und vielfältige Kombinations- und Umrüstmöglichkeiten
- Geringes Gewicht und geringe Bauhöhe durch kompakte Bauweise für mehr Arbeitsraum in der Maschine
- Geringe Rüst- und Nebenzeiten durch schnellen Spannzangenwechsel sowie große Dehnung der Spannzangen
- Keine Beschädigung, Abdrücke an Werkstücken durch axialfixe Spannzange
- Vorbereitet für internen Werkstückanschlag und Frontanschlag

TECHNISCHE MERKMALE

- Manuelle Schmierung
- Spannzangen mit auswechselbarem und ölbeständigem Vulkanisat
- **CAPTIS-AF** = Lateinisch: fassen, AxialFixe Spannanzge

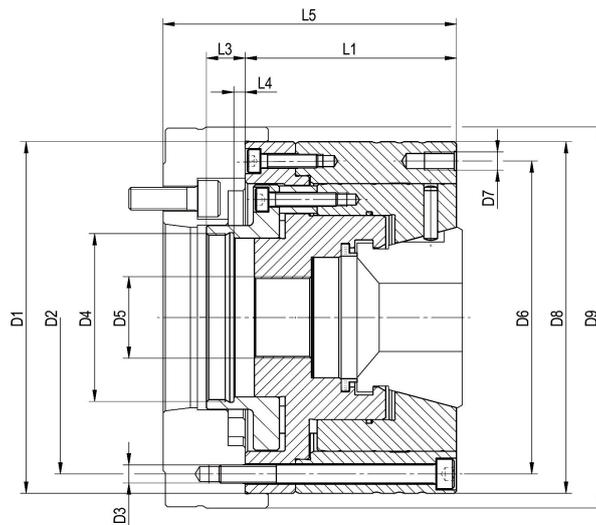

CAPTIS-AF Spannzangenfutter - axialfixe Spannanzge, kein Axialanzug gegen internen Werkstückanschlag

Größe	32	42	52	65	80	100
Spannzangenfutter	R:1295552187 ▲	R:1295552188 ▲	R:1295552189 ▲	R:1295552190 ▲	R:1295552191 ▲	R:1295552192 ▲
D1 mm	137	137	155	155	215	215
D2 mm	120	120	138	138	190	190
D3	6x M8	6x M8	6x M8	6x M8	6x M12	6x M12
D4 mm	M48x1,5	M54x1,5	M74x1,5	M74x1,5	M120x1,5	M120x1,5
D5	M22x1,5	M30x1,5	M36x1,5	M50x1,5	M65x1,5	M85x1,5
D6	94	120	138	138	190	190
D7	3x M6	3x M8				
D8	105	137	155	155	215	215
L1 mm	80,5	81	92,5	92,5	102	102
L2 mm	34,7	-	-	-	-	-
L3 mm	15,5	16	17	17	18,5	18,5
L4 min mm	-4	-2,5	2,5	2,5	-1	-1
L4 max mm	2	3,5	8,5	8,5	5	5
Gesamthub mm	6	6	6	6	6	6
Max. Betätigungskraft kN	25	35	40	45	50	65
Gesamt-Spannkraft kN	60	70	80	90	100	130

CAPTIS-AF

Größe	32	42	52	65	80	100
Drehzahl max. min ⁻¹	8000	7000	6500	6000	5500	5000
Spannbereich mm	4-32	4-42	4-52	4-65	5-80	42-100
Ausdrehung für weiche Spannzangen	1316901	1316902	1316903	1316904	1316905	1316906